


# WB-X400F ÇELİK DONATILI TIR VE TAŞIT KANTARI

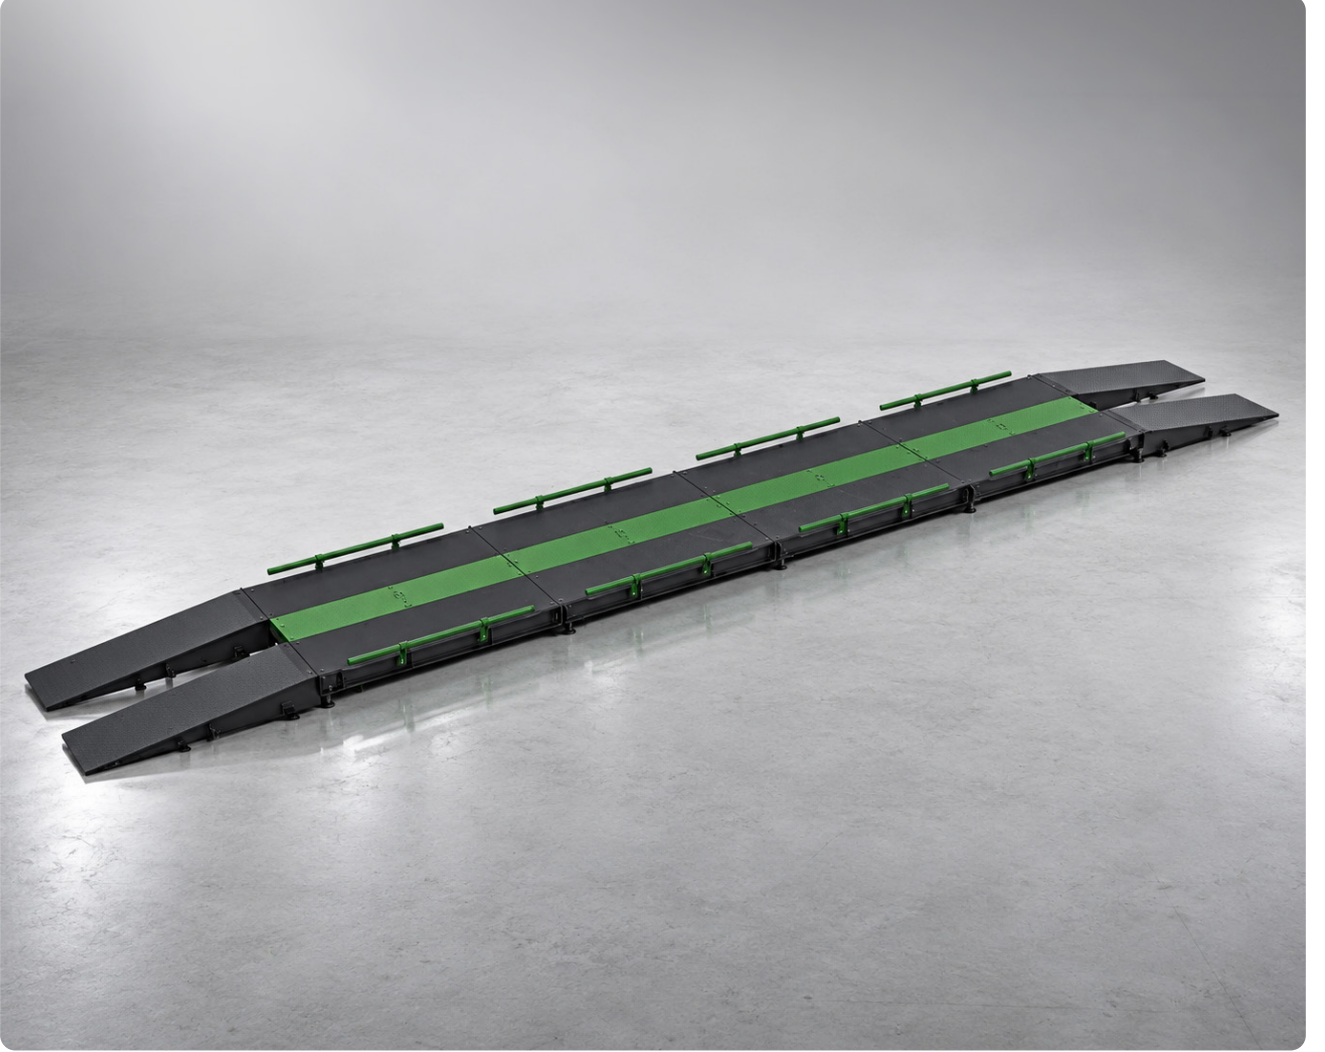

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

WB-X400F Concrete - Çelik Donatılı Kantarlarda kullanmakta olduğumuz tartım terminali OIML R76 ve 2014/31/EU (NAWI) sertifikalarına sahiptir. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartımlar yapmaya olanak verir. 26mm yüksekliğinde LCD ekranı arka plan aydınlatması ile kolayca okunur. 24 bit sigma delta ADC ile 1/30000 çevrim hassasiyeti vardır. Antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartımlar yapan sağlam ve güvenilir tartım terminalidir.

## TEKNİK DOKÜMAN

## UYGULAMA ALANLARI

Nakliye

Kargo

Kamyon Kantarı Uygulamaları

## TARTIM TERMİNALİ

WB-X400F Carcassa serisi tır kantarı çelik şasilerinin içerisine ön gerilmeli çelik donatı yapılarak C50 kalite beton ile güçlendirilmiş yüksek mukavemetli tartı platformudur. Köprü ve viyadüklerde bulunan sistemin tartı köprüsü haline dönüştürülmüş tarzıdır. Kantar rampaları ile birlikte geldiğinden minimum altyapı gereksinimi vardır. Zemin üzerine monte edilir, 1 saat içinde mekanik kurulumu tamamlanır. İstenildiği zaman başka bir alana kolayca taşınabilir.

## KANTAR PROGRAMI

Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir. Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar. Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

## YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır. Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır. Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.

| MODEL            | ÖLÇÜLER (m.) | YÜK HÜCRESİ (ADET) | KAPASİTE (TON) | TAKSİMAT (kg.)          |
|------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| WB-X400F-5-386   | 3x8          | 6                  | 60-80 t        | 10 / 20 kg – 20 – 50 kg |
| WB-X400F-5-3128  | 3x12         | 8                  | 60-80 t        | 10 / 20 kg – 20 – 50 kg |
| WB-X400F-5-31410 | 3x14         | 10                 | 60-80 t        | 10 / 20 kg – 20 – 50 kg |
| WB-X400F-5-32010 | 3x16         | 10                 | 60-80 t        | 10 / 20 kg – 20 – 50 kg |
| WB-X400F-5-32212 | 3x20         | 12                 | 60-80 t        | 10 / 20 kg – 20 – 50 kg |