


WB-X400P ÇUKURLU TİP ÇELİK DONATILI TIR KANTARI

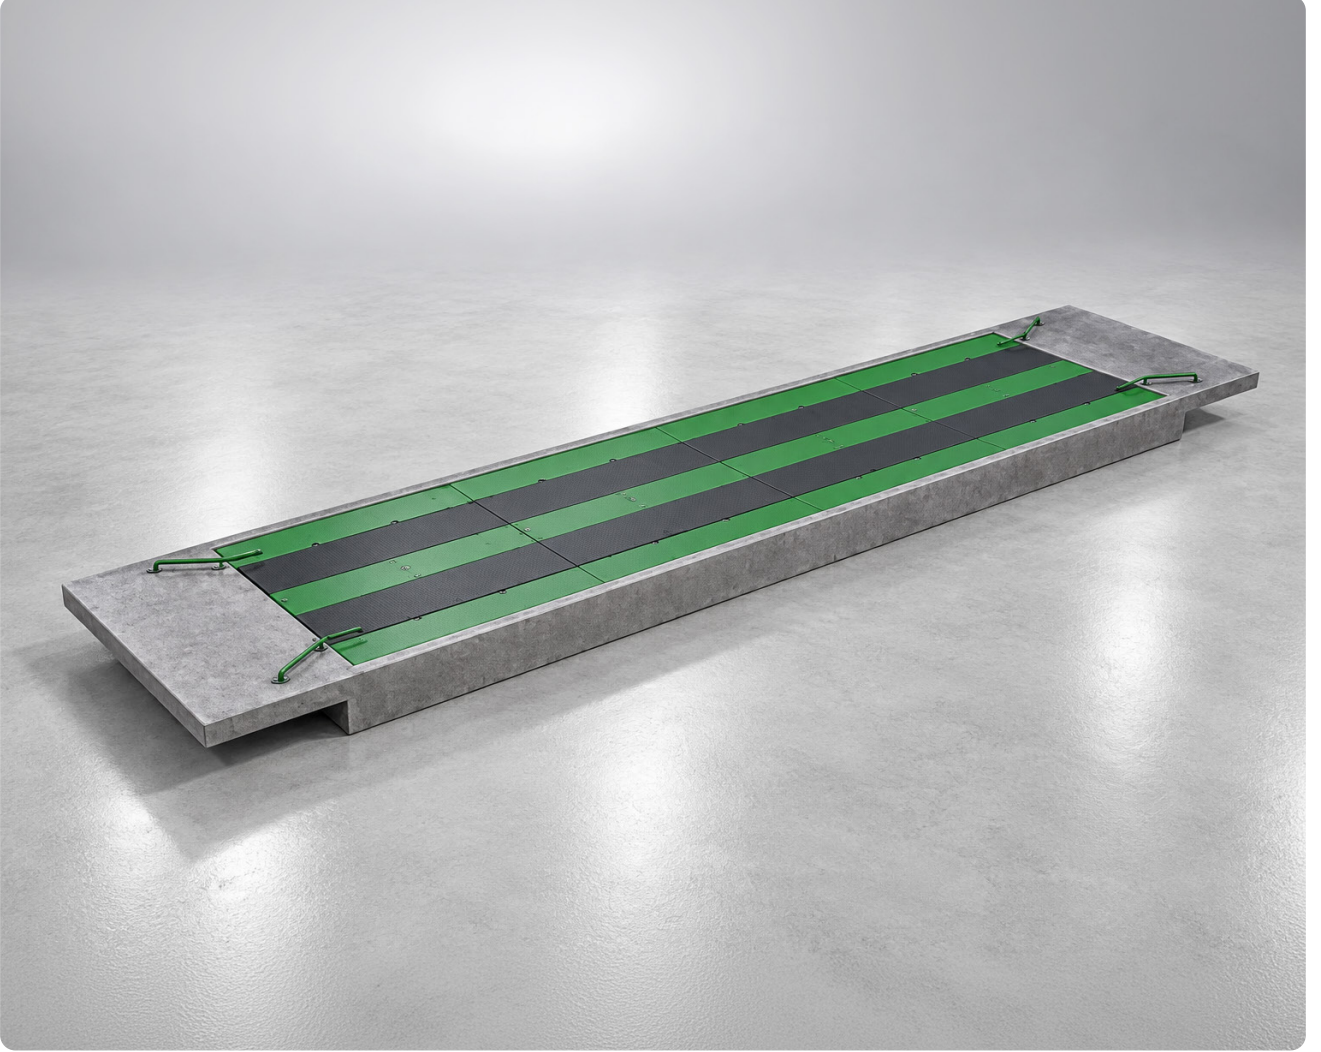

ÜRÜN AÇIKLAMASI

WB-X400P Çukurlu Tip Tır Kantarı çelik şasilerin içerisine ön gerilmeli çelik donatı yapılarak C50 kalite beton ile güçlendirilmiş yüksek mukavemetli tartı platformudur. Köprü ve viyadüklerde bulunan sistemin tartı kköprüsü haline dönüştürülmüş tarzıdır. Kantar zemin ile aynı seviyede olacak şekilde kurulur harici rampa yapmaya gerek yoktur. İstenildiği zaman başka bir alana kolayca taşınabilir.

TEKNİK DOKÜMAN

UYGULAMA ALANLARI

Nakliye

Kargo

Kamyon Kantarı Uygulamaları

TARTIM TERMİNALİ

WB-X400P Çukurlu Tip Tır Kantarında kullanmakta olduğumuz W3 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

KANTAR PROGRAMI

Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir. Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar. Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır. Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır. Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ (ADET)	KAPASİTE (TON)	TAKSİMAT (Kg.)
WB-X400P-5C-386	3x8	6	60-80 t	20/50 kg
WB-X400P-5C-3128	3x12	8	60-80 t	20/50 kg
WB-X400P-5C-31410	3x14	10	60-80 t	20/50 kg
WB-X400P-5C-31610	3x16	10	60-80 t	20/50 kg
WB-X400P-5C-32012	3x20	12	60-80 t	20/50 kg